

Pluraluce

nouzové / emergency



IP41

IK07

850°

+40°C
-20°C

CTS-HT



+40°C
0°C

Záruka baterie verze CT
CT version battery warranty

Technické parametry

Montáž nástěnná, stropní

Těleso polykarbonát, bílá RAL 9010

Optika vysoce transparentní PMMA čočky

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034

Aplikace

průmysl, služby, skladiště, školy, nemocnice, obchody, nákupní centra, kanceláře

Characteristics

Mounting Ceiling



Housing Polycarbonate, white RAL 9010

Optics Highly transparent PMMA lenses

Compliance EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034

Applications

Industry, service sectors, warehouses, schools, hospitals, shops, shopping centres, offices

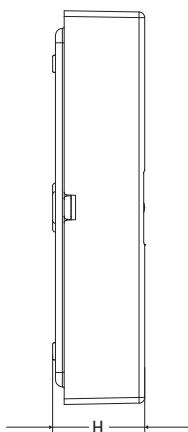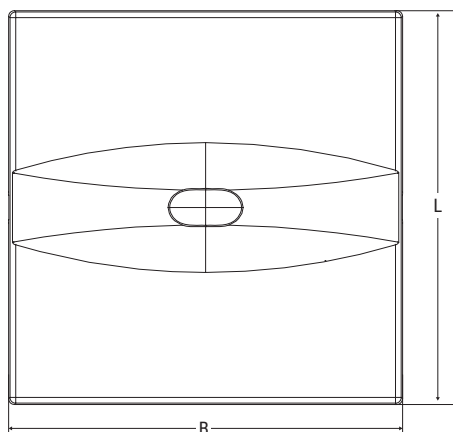

Rozměry
Dimensions
mm

L	B	H
137	137	32

094

Konfigurace podle ČSN EN 1838 / Performance according to EN 1838

Čočka Lens	Výška Height 	Vzdálenost Centre distance ÚNIKOVÉ CESTY / ESCAPE ROUTES 		Osvětlená plocha Illuminated surface area ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ LARGE AREAS 		
		(m)	Stěna / Wall (m)	Strop / Ceiling (m)	Stěna / Wall (m)	Strop / Ceiling (m)
Lungaluce	3	-	20	-	-	
Largaluce	3	-	-	-	12 x 12	
			Osvětlení >1 lx na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40 Lighting >1 lx at floor level along the centre line without reflection Emax/Emin <40		Osvětlení >0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40 Lighting >0.5 lx at floor level without reflections Emax/Emin <40	

Parametry se týkají modelu 19329 450 lm


Performance with reference to luminaire Code 19329 450 lm

Udržovací číselník 0,8

Maintenance coefficient 0.8




LUNGALUCE 87%



■ C90-C270

■ C0-C180


LARGALUCE 95%



■ C90-C270



■ C0-C180

DIFFUSALUCE 85%



■ C90-C270




■ C0-C180

	Kód Code	W	Popis Description	Verze Version	Autonomie Autonomy h	Svět. tok Flux SE lm	Svět. tok Flux SA lm	Příkon Absorbed Power		Pozn. Notes
								DC	AC	
CT	19328	24	L.LARG DWCL CT 24W SA	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	250/200/150/80/50	220		5 W	
	19329	24GL	L.LARG DWCL CT 24W GL SA	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	450/330/250/160/70	220		5 W	
K zařízením CT mohou být integrována volitelná zařízení pro rozšíření na další systémy: kód modulu LG 15036 – kód modulu LGFM 15037 – kód modulu DALI 15038 The CT luminaires can integrate optional devices for expansion to other systems: LG Module code 15036 – LGFM Module code 15037 – DALI Module code 15038										
CTS	LG230									
	17876	24	L.LARG DWCL LG230	SE/SA		380	380	4,1 W	8,3 VA	
	LG24									
	17877	24	L.LARGA DWCL LG24 LS-UV	SE/SA		380	380	3,8 W		
HT	HT230									
	19320	24	L.LARG DWCL HT 24W	HT		380	380	4,8 W	9,6 VA	



Pluraluce

nouzové / emergency


PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně / ACCESSORIES – included

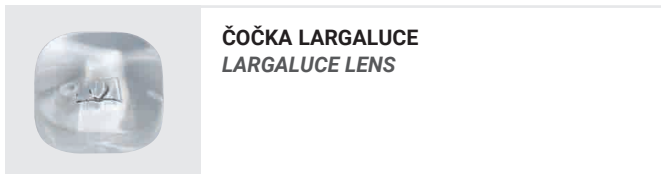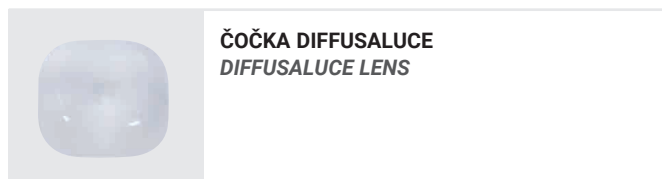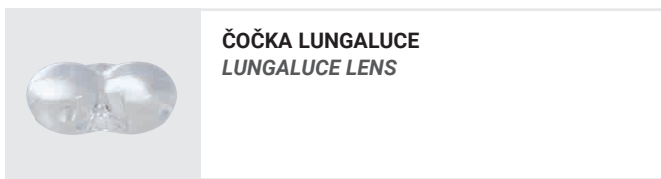

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / ACCESSORIES – to be ordered separately

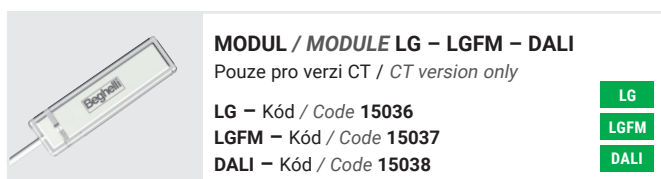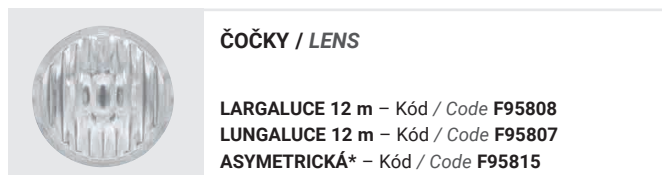


LARGALUCE 7 m 87%




■ C90-C270 ■ C0-C180

LARGALUCE 12 m 87%




■ C90-C270 ■ C0-C180

LUNGALUCE 12 m 87%



■ C90-C270 ■ C0-C180

ASYMETRICKÁ 87%



■ C90-C270 ■ C0-C180