

Floodlight FL



IP66

IK07

950°

+40°C
-20°C

Technické parametry

Jmenovité napětí 230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz

Pokles světelného toku při 25 °C

>50 000 h (L70B50)

Montáž na podlahu, nástěnná

Těleso tlakový odlitek z hliníku

Optika bíle lakované PVC, symetrická, difuzní

Normy ČSN EN 60598-1 – ČSN EN 60598-2-1, ČSN EN 62471

Aplikace

obytné prostory, sektor služeb, průmysl

Characteristics

Power supply 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz

Luminous flux retention at 25 °C

>50,000 h (L70B50)

Mounting floor or wall


Housing die-cast aluminium

Optics white painted PVC, symmetrical, diffusing

Compliance EN 60598-1 – EN 60598-2-1, EN 62471


Applications

residential, services sector, industry

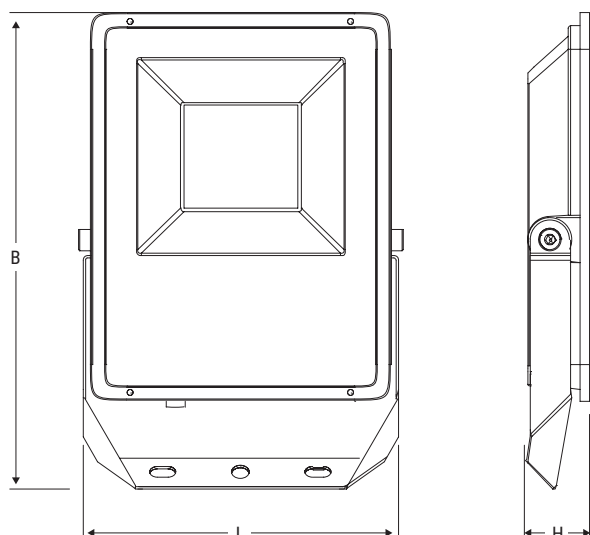


W	Rozměry Dimension mm		
	L	B	H
10	97	110	27
20	118	141	33
30	136	163	33
50	146	175	33
100	252	222	38
200	390	265	38

FL/FL-DUAL SENSOR

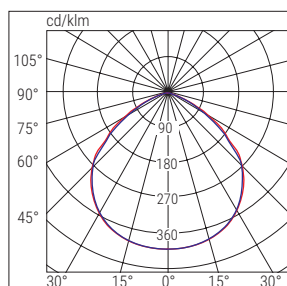

■ C0-C180 ■ C90-C270

FL VYSOKÝ VÝKON / HIGH POWER



■ C90-C270 ■ C0-C180



FLOODLIGHT DUAL SENSOR

Systém zahrnující senzor pohybu a senzor okolního světla přímo ve svítidle. Oba mohou být aktivovány zároveň a programovány z dodávaného dálkového ovládání. *System that integrates a motion sensor and a light sensor inside the luminaire that can be activated at the same time and programmed from the supplied remote control.*

FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- zapnutí/vypnutí svítidla
- zapnutí/vypnutí senzoru okolního světla a senzoru pohybu
- nastavení vzdálenosti snímání u senzoru pohybu
- nastavení času svícení po aktivaci senzoru pohybu

REMOTE CONTROL FUNCTIONS

- Switch ON / OFF
- Switch ON / switch OFF light sensor and motion sensor
- Programming distance of the motion sensor
- Programming stand-by time of the motion sensor



Floodlight FL

FLOODLIGHT

	Kód Code	Popis Description	Příkon Power W	Teplota chrom. Colour Temp. K	CRI	Svět. tok LED LED Flux lm (Tj=25°C)	Svět. tok Flux lm	lm/W	Kg	Barva Colour
LED	86145	FL LED 10W BIANCO IP66 3K	10	3000	>80	1200	1000	100	0,2	○
	86146	FL LED 20W BIANCO IP66 3K	20	3000	>80	2400	2000	100	0,35	○
	86147	FL LED 30W BIANCO IP66 3K	30	3000	>80	3600	3000	100	0,45	○
	86148	FL LED 50W BIANCO IP66 3K	50	3000	>80	6000	5000	100	0,55	○
	86149	FL LED 10W BIANCO IP66 4K	10	4000	>80	1200	1000	100	0,2	○
	86150	FL LED 20W BIANCO IP66 4K	20	4000	>80	2400	2000	100	0,35	○
	86151	FL LED 30W BIANCO IP66 4K	30	4000	>80	3600	3000	100	0,45	○
	86152	FL LED 50W BIANCO IP66 4K	50	4000	>80	6000	5000	100	0,55	○
	86153	FL LED 20W BIANCO IP66 6K5	20	6500	>80	2400	2000	100	0,35	○
	86154	FL LED 30W BIANCO IP66 6K5	30	6500	>80	3600	3000	100	0,45	○
	86156	FL LED 10W NERO IP66 3K	10	3000	>80	1200	1000	100	0,2	●
	86157	FL LED 20W NERO IP66 3K	20	3000	>80	2400	2000	100	0,35	●
	86158	FL LED 30W NERO IP66 3K	30	3000	>80	3600	3000	100	0,45	●
	86159	FL LED 50W NERO IP66 3K	50	3000	>80	6000	5000	100	0,55	●
	86160	FL LED 10W NERO IP66 4K	10	4000	>80	1200	1000	100	0,2	●
	86161	FL LED 20W NERO IP66 4K	20	4000	>80	2400	2000	100	0,35	●
	86162	FL LED 30W NERO IP66 4K	30	4000	>80	3600	3000	100	0,45	●
	86163	FL LED 50W NERO IP66 4K	50	4000	>80	6000	5000	100	0,55	●
	86164	FL LED 20W NERO IP66 6K5	20	6500	>80	2400	2000	100	0,2	●
	86165	FL LED 30W NERO IP66 6K5	30	6500	>80	3600	3000	100	0,45	●

ON / OFF

DUAL SENSOR

	Kód Code	Popis Description	Příkon Power W	Teplota chrom. Colour Temp. K	CRI	Svět. tok LED LED Flux lm (Tj=25°C)	Svět. tok Flux lm	lm/W	Kg	Barva Colour
LED	86179	FL LED 10W WHITE IP66 SENS 4K	10	4000	>80	1200	1000	100	0,2	○
	86180	FL LED 20W WHITE IP66 SENS 4K	20	4000	>80	2400	2000	100	0,35	○
	86181	FL LED 30W WHITE IP66 SENS 4K	30	4000	>80	3600	3000	100	0,45	○
	86167	FL LED 20W NERO IP66 SENS 3K	20	3000	>80	2400	2000	100	0,35	●
	86168	FL LED 50W NERO IP66 SENS 3K	50	3000	>80	6000	5000	100	0,55	●
	86182	FL LED 10W NERO IP66 SENS 4K	10	4000	>80	1200	1000	100	0,2	●
	86169	FL LED 20W NERO IP66 SENS 4K	20	4000	>80	2400	2000	100	0,35	●
	86183	FL LED 30W NERO IP66 SENS 4K	30	4000	>80	3600	3000	100	0,45	●
	86170	FL LED 50W NERO IP66 SENS 4K	50	4000	>80	6000	5000	100	0,55	●
	86171	FL LED 20W NERO IP66 SENS 6K5	20	6500	>80	2400	2000	100	0,35	●

ON / OFF

VYSOKÝ VÝKON / HIGH POWER

	Kód Code	Popis Description	Příkon Power W	Teplota chrom. Colour Temp. K	CRI	Svět. tok LED LED Flux lm (Tj=25°C)	Svět. tok Flux lm	lm/W	Kg	Barva Colour
ED	86173	FL LED 100W NERO IP66 3K	100	3000	>80	11500	10000	100	1,315	●
	86176	FL LED 200W NERO IP66 3K	200	3000	>80	22500	20000	100	2,65	●
	86174	FL LED 100W NERO IP66 4K	100	4000	>80	11500	10000	100	1,315	●
	86177	FL LED 200W NERO IP66 4K	200	4000	>80	22500	20000	100	2,65	●

ON / OFF



143 venkovní reflektory / outdoor floodlights