

Pratica Modula Matrix

nouzové / emergency



IP65

IK07

850°



CTS-HT

+40°C
-20°C



+40°C
0°C

Záruka baterie verze CT
CT version battery warranty

Technické parametry

Montáž nástěnná, stropní, vestavná, podhled, úhel 45°, třífázová lišta, na konzolu, závěsná

Těleso polykarbonát, bílá RAL 9003

Optika polykarbonát – maticový typ

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034

Aplikace

průmysl, služby, civilní sektor, nemocnice, hotely, kanceláře, školy

Characteristics

Mounting Wall, ceiling, recessed, false ceiling, tilted 45°, three-phase track, lighting busbars, suspended


Housing Polycarbonate, white RAL 9003

Optics Polycarbonate – Matrix type

Compliance EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034

Applications

Industrial, service sectors, residential, hospitals, hotels, offices, schools

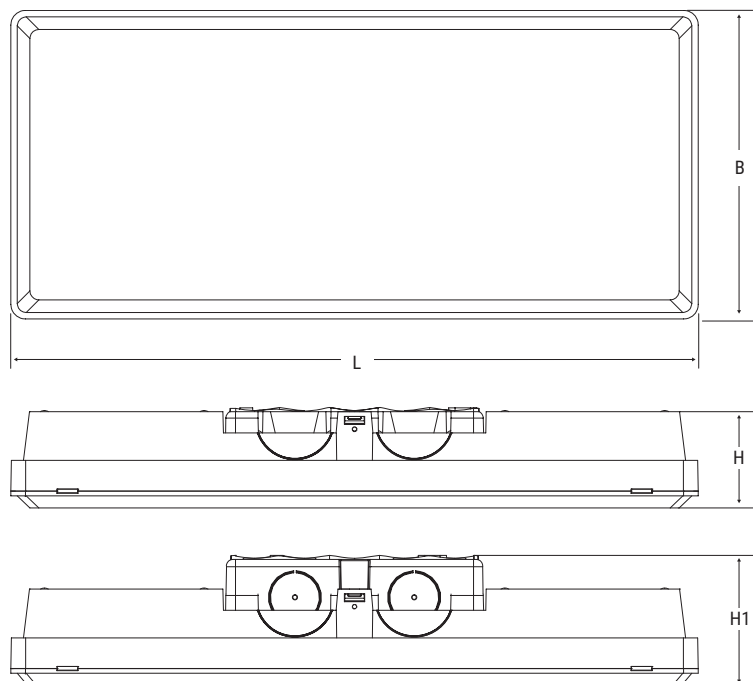


Rozměry
Dimensions
mm





L	B	H	H1
265	119	39	50

Konfigurace podle ČSN EN 1838 / Performance according to EN 1838

Optická matice Matrix optics	Výška Height	Vzdálenost / Centre distance ÚNIKOVÉ CESTY / ESCAPE ROUTES		Osvětlená plocha Illuminated surface area ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ / LARGE AREAS	
	(m)	Stěna / Wall (m)	Strop / Ceiling (m)	Stěna / Wall (m)	Strop / Ceiling (m)
ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ LARGE AREAS Largaluce	2,5	-	-	10 x 16 (160 m ²)	-
	3	-	-	-	14 x 19 (260 m ²)
	7	-	-	-	23 x 26 (600 m ²)
ÚNIKOVÉ CESTY ESCAPE ROUTES Lungaluce	2,5	19	-	-	-
	3	-	23	-	-
	7	-	33	-	-
VELKÉ RIZIKO HIGH RISK Altorschio	7	-	-	-	10 m ² (60 lx)
	12	-	-	-	10 m ² (30 lx)

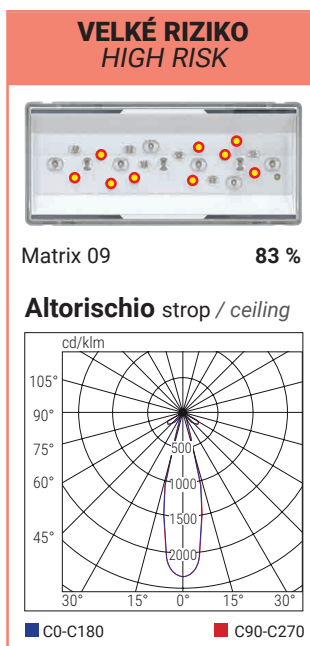

Parametry se týkají modelu 18841 1 h / Performance with reference to luminaire Code 18841 1 h

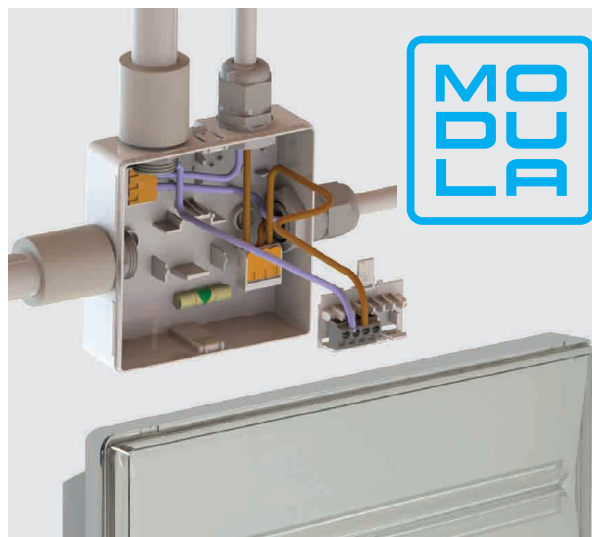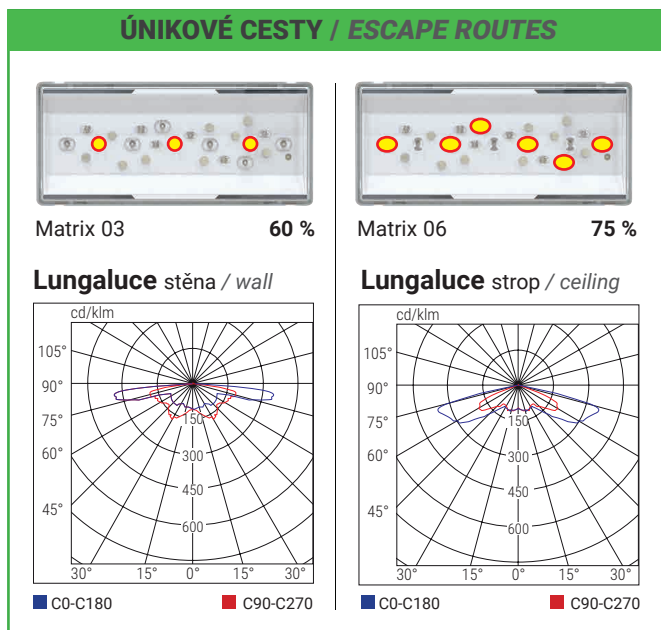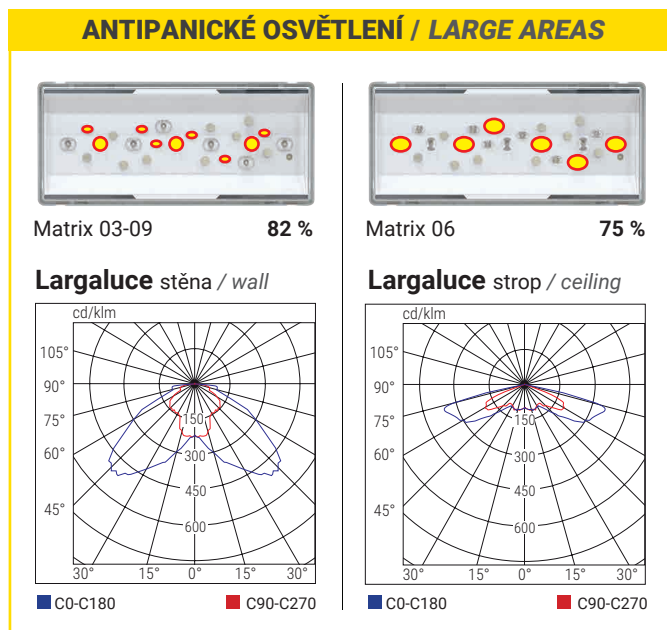

INTEGROVANÁ MONTÁŽNÍ KRABICE EASY BOX INTEGRATED EASY BOX JUNCTION BRACKET

DOBA INSTALACE ZKRÁCENA O VÍCE NEŽ 50 %

Fáze zapojení a programování jsou urychleny, díky systému Modula, který předvídá a seskupuje potřebné fáze zapojení uvnitř konzoly i před zapojením svítidla.

INSTALLATION TIMES REDUCED UP TO MORE THAN 50 %

Modula system group together all the wiring and programming phases before mounting the luminaire.




Pratica Modula Matrix

nouzové / emergency

	Kód Code	W	Popis Description	Verze Version	Autonomie Autonomy h	Svět. tok Flux SE lm	Svět. tok Flux SA lm	Příkon Absorbed Power		Pozn. Notes	
								DC	AC		
CT	18821	36WGL	MATRIX 1000 IP65 CT SA/SE	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	1000/700/550/350/125	250		9 W		
	18831	36WGL	MATRIX 2000 IP65 CT SA/SE	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	2000/1400/1000/700/250	250		9 W		
	18841	36WGL	MATRIX 2700 IP65 CT SA/SE	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	2700/2000/1500/1000/400	250		9 W		
	LG	Svítidla s centralizovanou diagnostikou s dodatkovým modulem 15056 / Luminaires with LG centralized control integrating Module code 15056									
	LGFM	Svítidla s centralizovanou rádiovou diagnostikou s dodatkovým modulem 15057 / Luminaires with LGFM centralized control integrating Module code 15057									
	DALI	Svítidla s centralizovanou diagnostikou s dodatkovým modulem 15058 / Luminaires with DALI centralized control integrating Module Code 15058									
CTS	17923	36GL	MATRIX 1500 REG IP65 HT/CTS	HT-CTS			1500/750	7,1 W 3,5 W	14 VA 7 VA		
	LG230	Svítidla s centralizovanou diagnostikou s dodatkovým modulem 15060 / Luminaires with LG230 centralized control integrating Module Code 15060									
	LG24	Svítidla s centralizovanou diagnostikou s dodatkovým modulem 15059 / Luminaires with LG24 centralized control integrating Module code 15059									


* Světelné toky jsou vyjádřeny bez difuzéru z čoček. Pro zjištění světelného toku produktu musí být mimo hodnoty v tabulce zvažena i procentuální výtěžnost uvedená ve fotometrii čočky a nejuvýkonnější konfiguraci Matrix. / The fluxes are expressed without lenticular screen. To identify the product flux, in addition to the value in the table, the percentage yield indicated in the photometry of the lens must be considered and the Matrix most performing configuration.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně / ACCESSORIES – included



**MONTÁŽNÍ KRABICE EASY BOX
EASY BOX JUNCTION BRACKET**

Kód / Code **18589**



**ESTETICKÝ RÁMEČEK
AESTHETIC FRAME**

Kód / Code **18598**


PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / ACCESSORIES – to be ordered separately



**EM OCHRANNÁ MŘÍŽKA
EM PROTECTIVE GRID**

Rozměry / Dimensions
305 × 130 × 100 mm


Kód / Code **18591**



**IP65 SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ
IP65 ACCESSORY KIT**


Nízká rozvodná krabice / Low Conduit Box

Kód / Code **18592**




**KONZOLA 45°
45° BRACKET**

Kód / Code **18590**



**DRŽÁKY NA ZÁVĚSNOU MONTÁŽ
SUSPENDED MOUNTING HOOKS**

Kód / Code **3723**




**SADA PRO MONTÁŽ NA TŘÍFÁZOVOU
NAPÁJECÍ LIŠTU
THREE-PHASE TRACK KIT**

Kód / Code **4319**



**VODĚODOLNÝ KRYT DO DEŠTĚ
Z NEREZOVÉ OCELI
RAIN COVER IN STAINLESS STEEL**

Kód / Code **18597**



**RÁMEČEK PRO VESTAVNOU MONTÁŽ + BOX
RECESSED FRAME + BOX**

Natíratelné / Paintable

Kód / Code **18580**



**KONZOLA PRO MONTÁŽ DO SÁDROKAR-
TONU A PODHLEDU + RÁMEČEK / PLASTER-
BOARD FALSE CEILING BRACKET + FRAME**

Natíratelné / Paintable

Kód / Code **18586**