

Pluraluce – vestavná montáž / recess

nouzové / emergency



Technické parametry

Montáž do podhledu, vestavná

Těleso polykarbonát, bílá RAL 9010

Optika vysoce transparentní PMMA čočky

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034

Aplikace

služby, kanceláře, kina, hotely, muzea, školy, obchody, nákupní centra, designové místnosti

Characteristics

Mounting False ceiling, recessed


Housing Polycarbonate, white RAL 9010

Optics Highly transparent PMMA lenses

Compliance EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034

Applications




Service sectors, offices, cinemas, hotels, museums, schools, shops, shopping centres, design rooms

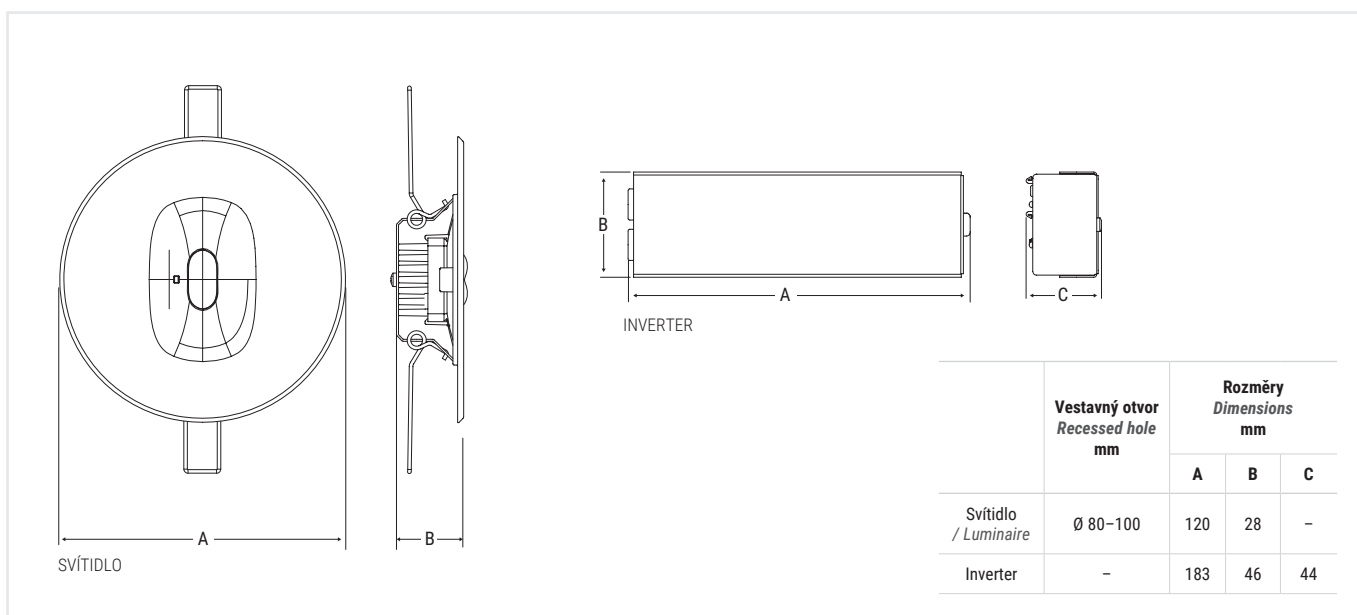

098

ed mounting

Konfigurace podle ČSN EN 1838 / Performance according to EN 1838

Čočka Lens	Výška Height 	Vzdálenost Centre distance ÚNIKOVÉ CESTY / ESCAPE ROUTES 		Osvětlená plocha Illuminated surface area ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ LARGE AREAS 		
		(m)	Stěna / Wall (m)	Strop / Ceiling (m)	Stěna / Wall (m)	Strop / Ceiling (m)
Lungaluce	3	-	20	-	-	
Largaluce	3	-	-	-	12 x 12	
			Osvětlení >1 lx na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40 Lighting >1 lx at floor level along the centre line without reflection Emax/Emin <40		Osvětlení >0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40 Lighting >0,5 lx at floor level without reflections Emax/Emin <40	

Parametry se týkají modelu 19339 450 lm

Performance with reference to luminaire Code 19339 450 lm


Udržovací číselník 0,8

Maintenance coefficient 0.8



LUNGALUCE

87%




■ C90-C270

■ C0-C180



LARGALUCE

95%



■ C90-C270



■ C0-C180

	Kód Code	W	Popis Description	Verze Version	Autonomie Autonomy h	Svět. tok Flux SE lm	Svět. tok Flux SA lm	Příkon Absorbed Power		Pozn. Notes
								DC	AC	
CT	19338	24	LLARG DWRC CT 24W SA	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	250/200/150/80/50	220		5 W	
	19339	24GL	LLARG DWRC CT 24W GL SA	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	450/330/250/160/70	220		5 W	
K zařízením CT mohou být integrována volitelná zařízení pro rozšíření na další systémy: kód modulu LG 15036 – kód modulu LGFM 15037 – kód modulu DALI 15038 The CT luminaires can integrate optional devices for expansion to other systems: LG Module code 15036 – LGFM Module code 15037 – DALI Module code 15038										
CTS	LG230									
	17878	24	L.LARGA DWRC LG230	SE/SA		380	380	4,1 W	8,3 VA	
	LG24									
17879	24	L.LARGA DWRC LG24 LS-UV	SE/SA		380	380	3,8 W			
HT	HT230									
	19330	24	L.LARG DWRC HT 24W	HT		380	380	4,8 W	9,6 VA	


Pluraluce – vestavná montáž / recess

nouzové / emergency


PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně / ACCESSORIES – included

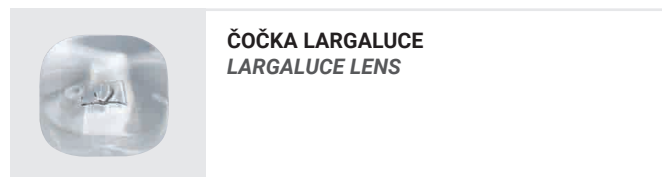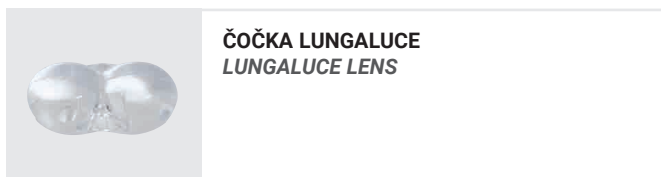

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / ACCESSORIES – to be ordered separately

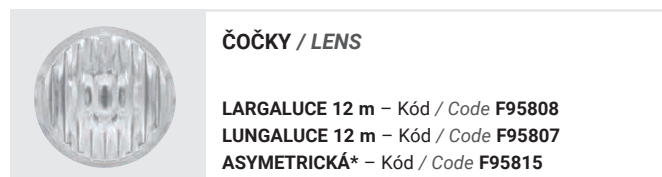


LARGALUCE 7 m 87%




■ C90-C270 ■ C0-C180

LARGALUCE 12 m 87%




■ C90-C270 ■ C0-C180

LUNGALUCE 12 m 87%



■ C90-C270 ■ C0-C180

ASYMETRICKÁ 87%



■ C90-C270 ■ C0-C180