

Highbay Multipower

osvětlení / lighting



IP65

IK08

∧ 950°

+40°C
-20°C

MULTIPOWER

Technické parametry

Jmenovité napětí 230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz

Pokles světelného toku při 25 °C

>60 000h (L80B20)

Montáž stropní, nástěnná

Těleso tlakový odlitek z hliníku

Reflektor symetrický bílý hliník

Difuzér tvrzené sklo

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-1, ČSN EN 62471

Aplikace

průmysl, logistické sklady, hangáry

Characteristics

Power supply 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz

Luminous flux retention at 25 °C

>60 000h (L80B20)

Mounting ceiling, wall

Housing die-cast aluminium


Reflector symmetric white aluminium

Optics tempered glass

Compliance EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62471

Applications


industry, logistics warehouses, hangars

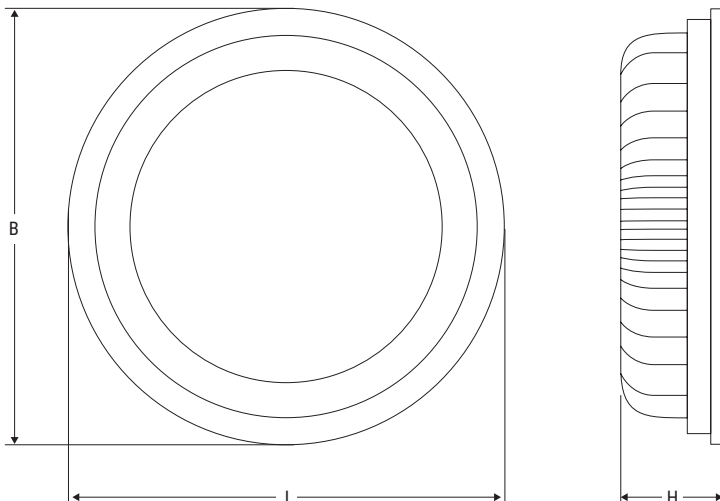

Rozměry
Dimensions
mm

L	B	H
299	299	60

HIGHBAY MULTIPOWER



■ C0-C180 ■ C90-C270



VŠESTRANNOST HIGHBAY MULTIPOWER

Nejnovější generace průmyslového reflektoru je nastavitelná a má výkon ovladatelný přepínačem, který je chráněn šroubovým krytem se stupněm krytí IP65.

HIGHBAY MULTIPOWER VERSATILITY

Latest generation industrial reflector are adjustable and power controlled by a switch protected by a screw cover protection degree IP65.



Kód Code	Popis Description	Optika Optics	Příkon Power W	Teplota chrom. Colour Temp. K	CRI	Svět. tok LED LED Flux lm (Tj=25°C)	Svět. tok Flux lm	lm/W	Kg
RD 76305	HIGHBAY M.POWER 100/150/200W	Širokozářič	200	4000	>80	22000	20000	100	4

NASTAVITELNÉ
ADJUSTABLE

RD NASTAVITELNÝ SVĚTELNÝ TOK – PŘÍKON / ADJUSTABLE FLUX-POWER



Svět. tok / Příkon	Highbay Multipower		
	lm	W	lm/W
KROK / STEP 1	20000	200	100
KROK / STEP 2	15000	150	100
KROK / STEP 3	10000	100	100

RD driver je vybaven třípolohovým přepínačem modulace proudu pro zajištění maximální světelné efektivity a tudíž i maximální úspory energie, při využití světelného toku určeného při návrhu svítidla. / RD driver equipped with a switch with 3 steps of current modulation in order to ensure maximum luminous efficiency, and therefore maximum energy saving, using only the luminous flux determined in the design phase.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně ACCESSORIES – included



DRÁTOVÝ KABEL / WIRED CABLE (1 m)
ZÁVĚSNÝ HÁK / SUSPENSION HOOK
NASTAVITELNÁ KONZOLA / ADJUSTABLE
BRACKET

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť ACCESSORIES – to be ordered separately



DIFUZÉR HLUBOKOZÁŘIČ 80°
CONCENTRATING BELL 80°
Rychlé zapojení. Antiiridescenční hliník.
Quick junction. Anti-iridescent aluminium

Kód / Code 40910