

Vega

osvětlení / lighting



IP20

+40°C
-20°C

UGR<19

Technické parametry

Jmenovité napětí 230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz

Pokles světelného toku při 25 °C

>90 000 h (L80B20)

Stabilita barev 3 SDCM

Montáž přisazená a závěsná

Těleso ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií, bílá RAL 9003

Optika mikroprizmatický kryt

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-1, ČSN EN 60598-2-22 (základní požadavky), ČSN EN 62471 (fotobiologická bezpečnost)

Aplikace

školní učebny a kanceláře

Characteristic

Power supply 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz

Luminous flux retention at 25 °C

>90,000 h (L80B20)

Colour stability 3 SDCM

Mounting surfaced and suspended



Housing steel sheet with white powder varnishing, white colour, RAL 9003

Optics microprismatic cover

Compliance EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22 (fundamental requirements), EN 62471 (photobiological hazard)


Applications

school classrooms and offices

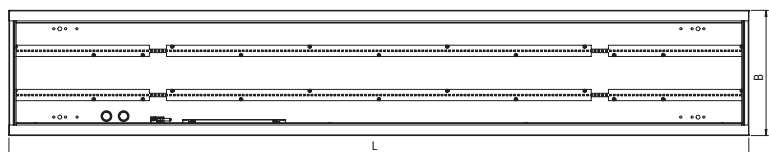

Verze / Version	Rozměry mm Dimensions mm		
	L	B	H
34 W	1207	255	66
43 W	1507	255	66

VEGA – W – Mikroprizmatický difuzér
VEGA – W – Microprismatic diffuser



	Kód Code	Popis Description	Příkon Power W	Teplota chrom. Colour Temp. K	CRI	Svět. tok LED LED Flux lm (Tj=25°C)	Svět. tok Flux lm	lm/W	Kg
ED	A82-1051CWED	VEGA LED ED W 1,2m 4K	34	4000	>80	5600	4200	123	3,0
	A82-1054CWED	VEGA LED ED W 1,5m 4K	43	4000	>80	7000	5240	122	3,5

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / ACCESSORIES – to be ordered separately

LANKOVÝ ZÁVĚS BEZ PŘÍVODU 200 cm (sada pro 1 svítidlo)
WIRE PENDANT WITHOUT POWER CABLE 120 cm (set for 1 luminaire)

Kód / Code **99-0427**


TRANSPARENTNÍ NAPÁJECÍ KABEL 200 cm (5× 1,5 mm²)
TRANSPARENT POWER SUPPLY CABLE 200 cm (5× 1,5 mm²)

Kód / Code **99-0095**

TRANSPARENTNÍ NAPÁJECÍ KABEL 200 cm (3× 1,5 mm²)
TRANSPARENT POWER SUPPLY CABLE 200 cm (3× 1,5 mm²)

Kód / Code **99-0094**

NOUZOVÉ VERZE S LED INVERTEREM – nutno objednat zvlášť
EMERGENCY LED INVERTER – to be ordered separately



**INVERTER PLUG&LIGHT SE/SA 1-3 h
20-60 V**

Kód / Code **19358** (1 h)
 Kód / Code **19359** (3 h)

TR



INVERTER AT/LG AR

Kód / Code **19355L** (9 W – 55 V bat. LiFe)
 Kód / Code **19391** (15 W – 55 V bat. LiFe)

AT LG