

# Formula 65 LED



F65LED 24W IP65 CT SE LF

Codice d'ordine: **19291**

SISTEMI:CT



**Descrizione:** Emergenza  
**EAN:** 8002219730381

## CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

**POTENZA EQUIVALENTE:** 24WGL W  
**PORTALAMPADA:** Senza  
**TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:** AC  
**TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC:** 230 V  
**TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC:** 207 V+253 V  
**FREQUENZA ALIMENTAZIONE:** 50 Hz+60 Hz  
**FATTORE DI POTENZA (Cos fi):** 0.047  
**POTENZA ASSORBITA SE:** 1.9 W  
**SISTEMA DI DIAGNOSTICA:** CT  
**AUTONOMIA:** 1 / 1.5 / 2 / 3 / 8 h  
**FLUSSI SE:** 500 / 350 / 280 / 200 / 80 lm  
**TIPO BATTERIA:** LiFe  
**BATTERIA:** LiFe 6.4V 1.5Ah  
**MODALITA' REST MODE:** y  
**TEMPO DI RICARICA:** 12 h  
**DURATA TEST AUTONOMIA:** 1 h  
**FREQUENZA TEST AUTONOMIA:** 26 settimane  
**FREQUENZA TEST FUNZIONALE:** 28 giorno  
**PITTOGRAMMA INCLUSO:** n  
**DISTANZA DI VISIBILITA':** 25 m  
**Ta:** -10 °C+45 °C  
**CLASSE DI ISOLAMENTO:** II  
**Ra:** >80  
**CCT:** 4000 K  
**NUMERO DI LED:** 32  
**RISCHIO FOTOBIOLOGICO:** RG0

## INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI


**INSTALLAZIONE:** Parete / Plafone / Incasso / Sospensione  
**AMBIENTE:** Interno/Esterno  
**APPLICAZIONE:** Uffici / Industrie / Ambienti Pubblici

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

**Dimensioni:** Altezza: 49 mm Lunghezza: 152 mm Profondità 354 mm  
**PESO APPARECCHIO:** 0.5 kg  
**MATERIALE CORPO:** Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003  
**MATERIALE DIFFUSORE / COVER:** Policarbonato trasparente  
**FINITURA:** Trasparente  
**GRADO IP:** IP65  
**GRADO IK:** IK07  
**RESISTENZA AL FUOCO:** 850° - 30s.  
**QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO:** 1/12/

## CERTIFICATI E NORME

**NORME:** CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2

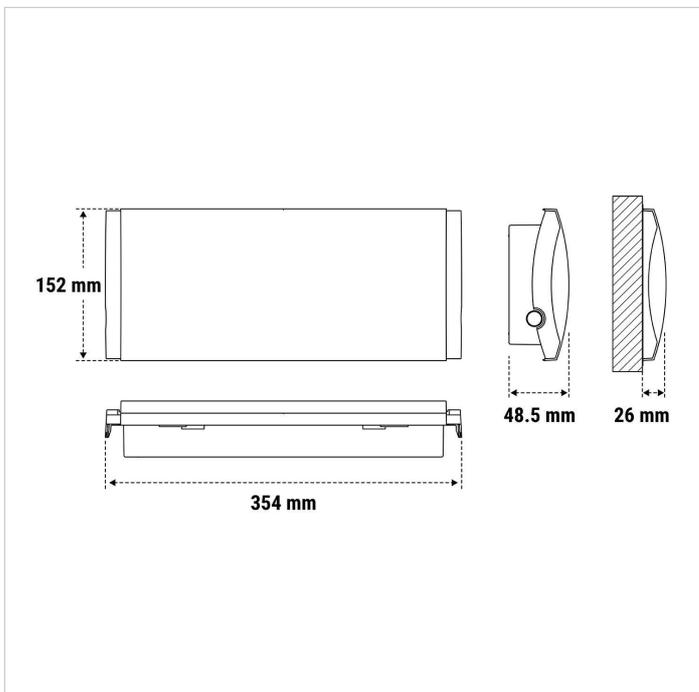


# Formula 65 LED



F65LED 24W IP65 CT SE LF

SISTEMI:CT

Codice d'ordine: **19291**



## Accessori da ordinare separatamente



**15036**  
MODULO LG



**15037**  
MODULO LGFM



**15038**  
MODULO DALI



**19040**  
INCASSO+CORNICI F65



**19041**  
STAFFA CONTROSOFFITTO  
F65



**19042**  
SCHERMO BANDIERA DX/SX  
F65



**19043**  
SCHERMO BANDIERA BASSO  
F65



**19045**  
STAFFA A PARETE X  
BANDIERA F65



**19044**  
ADES 3 SX DX BS F65



**3912**  
GRIGLIA EM 440X215X99