


EXIT DF20M SA 1/2/3H RM LF

Codice d'ordine: **4320**



Accessori da ordinare separatamente

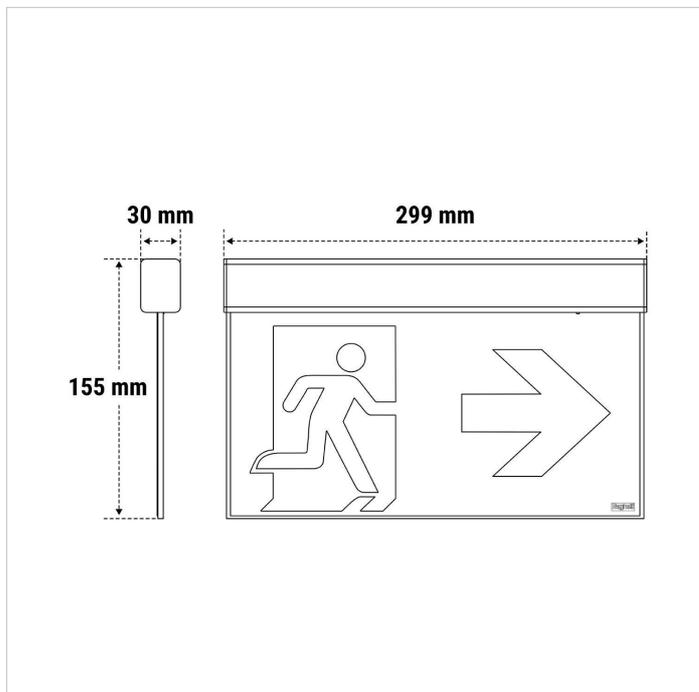

14771
SOSPENSIONE MONO/BI
LAMPADA



19045
STAFFA A PARETE X
BANDIERA F65



SISTEMI:TR



Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219717597

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

PORTALAMPADA: Senza
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.5
POTENZA ASSORBITA SE: 2.5 W
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: TR
AUTONOMIA: 1 / 2 / 3 h
TIPO BATTERIA: LiFe
BATTERIA: LiFe 3.2V 1.5Ah
MODALITA' REST MODE: y
TEMPO DI RICARICA: 24 h
PITTOGRAMMA INCLUSO: y
DISTANZA DI VISIBILITA': 20 m
Ta: 0 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: II
Ra: >80
NUMERO DI LED: 24

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

AMBIENTE: Interno
APPLICAZIONE: Uffici / Segnali di sicurezza / Ambienti Pubblici / Negozi

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 30 mm **Lunghezza:** 299 mm **Profondità** 155 mm
PESO APPARECCHIO: 0.5 kg
MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Termoplastico PMMA trasparente
GRADO IP: IP40
GRADO IK: IK05
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/6/

CERTIFICATI E NORME

NORME: 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22

EXIT DF20M SA 1/2/3H RM LF

SISTEMI:TR

Codice d'ordine: **4320**



4312

ACCESS INC CONT UPLED
EXIT 20M

4315

SOSPEN TIGES L250



4316

SOSPEN TIGES L500



4317

SOSPEN TIGES L1000



4319

KIT BINARIO TRIFASE UP LED



2730

INIBIT 973 COMANDO R.MODE