

Inverter LED Plug&Light

Beghelli

INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V

Codice d'ordine: **19359**

SISTEMI:TR



Descrizione: Emergenza

EAN: 8002219726018

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

PORTALAMPADA: Senza

TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC

TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V

FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz

FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.38

POTENZA ASSORBITA SE: 1 W

SISTEMA DI DIAGNOSTICA: TR

AUTONOMIA: 3 h

TIPO BATTERIA: NiMh

BATTERIA: NiMH 7.2V 1.5Ah

MODALITA' REST MODE: y

TEMPO DI RICARICA: 24 h

PITTOGRAMMA INCLUSO: n

Ta: 0 °C+40 °C

CLASSE DI ISOLAMENTO: II

RISCHIO FOTOBIOLOGICO: Altri

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

APPLICAZIONE: Uffici / 043 / Ambienti Pubblici / Negozi

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: **Altezza:** 30 mm **Lunghezza:** 239 mm **Profondità** 46 mm

PESO APPARECCHIO: 0.5 kg

MATERIALE CORPO: Policarbonato

GRADO IP: IP40



GRADO IK: IK08

RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.

QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/12/

CERTIFICATI E NORME

NORME: CEI EN 62034, EN61347-2-7, EN 61347-1, EN 61347-2-13

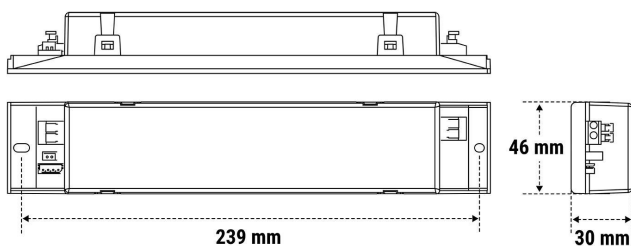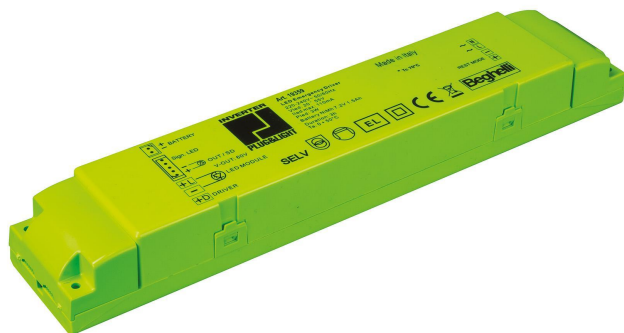

Inverter LED Plug&Light



INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V

SISTEMI:TR

Codice d'ordine: **19359**

