



# Saving Slim

SAVING SLIM 120 IP66 38W 4K

Plafoniera LED compatta stagna IP65 con schermo opalino diffondente in policarbonato. Testate calettate sul corpo centrale e morsettiera interna per installazione rapida.



**Codice ordine 75464**

**EAN 8002219895547**

## Specifiche tecniche

Potenza assorbita	<b>38 W</b>
Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>-20 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
Classe di isolamento	<b>I</b>
CCT tonalità luce	<b>4000 K</b>
Numero LED	<b>126</b>
Stabilità colore	<b>SDCM5</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;80</b>
Ballast	<b>Per LED a corrente costante</b>
Efficienza	<b>110 lm/W</b>
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	<b>E</b>
Potenza equivalente	<b>2x36w</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Fattore di potenza	<b>0,9</b>
Res. filo incandescente	<b>850 °C - 30s.</b>
Flusso apparecchio	<b>4180 lm</b>
Flusso luminoso L80B20	<b>80000 h</b>
Installazione	<b>Plafone</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>240 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>220 V</b>



W	Dimensioni Dimensions mm		
	L	B	H
18	673	85	70
38	1273	85	70
58	1573	85	70


## Installazione e applicazioni

Ambiente	<b>Locali Secondari</b>
Applicazione	<b>Uffici, Produzione, Magazzini</b>

## Specifiche meccaniche

Altezza	<b>70 mm</b>
Lunghezza	<b>1273 mm</b>
Larghezza	<b>85 mm</b>
Peso	<b>1,5 Kg</b>
Colore corpo	<b>Grigio RAL 7040</b>
Grado di protezione IP	<b>IP66</b>
Grado di protezione IK	<b>IK07</b>

## Certificati e normative

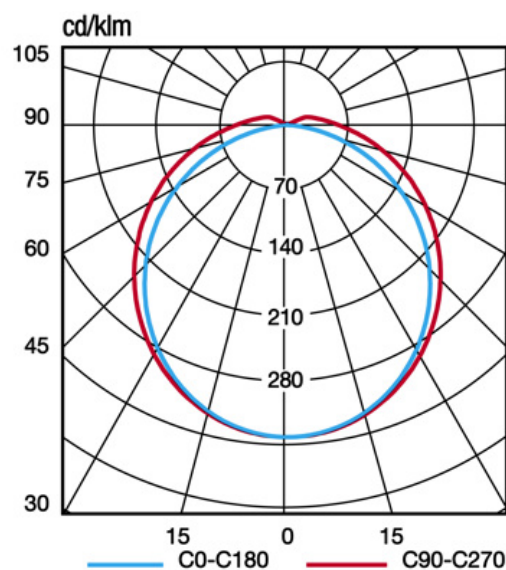


UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

## Accessori



**201954000**  
KIT 2 GANCI SOSPEN ST EASY  
LED

## Accessori inverter



**15079**  
MODULO LG SLIM



**19399**  
INV UNIV CT 5W 20-240V



**RA13**  
BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah



**19398**  
INV UNIV AT RM 5W 20-240V



**15037**  
MODULO LGFM



**19371**  
INV P&L LED SE/SA 3H 60-180V



**15080**  
MODULO DALI SLIM



**19367**  
INV P&L LED SE/SA 1H 60-180V