



# Pratica IP42

PRATICA IP42 200L SA AT

Apparecchio di emergenza SE/SA IP42, adatto anche per segnaletica con pittogrammi in dotazione



## Sistema di controllo AT

Codice ordine 4403



EAN 8002219879776

## Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Assorbimento SE (max)	1,4 W
Sistema di controllo	AT
Autonomia	1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h
Batteria inclusa	Si
Tipo batteria	LiFe
Batteria	LiFe 3.2V 0.5Ah
Tempo di ricarica	12 h
Durata test autonomia	60 min
Frequenza test autonomia	182 giorni
Frequenza test	28 giorni
Temperatura ambiente (min)	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	4
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Modalità operativa	SE/SA
Potenza equivalente	11W
Flusso SA	180 lm
Flusso SE	200 lm, 160 lm, 130 lm, 100 lm, 30 lm
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,09
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Numero batterie	1
Pittogrammi inclusi	Si
Distanza di visibilità	20 m
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

## Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Ambienti Pubblici

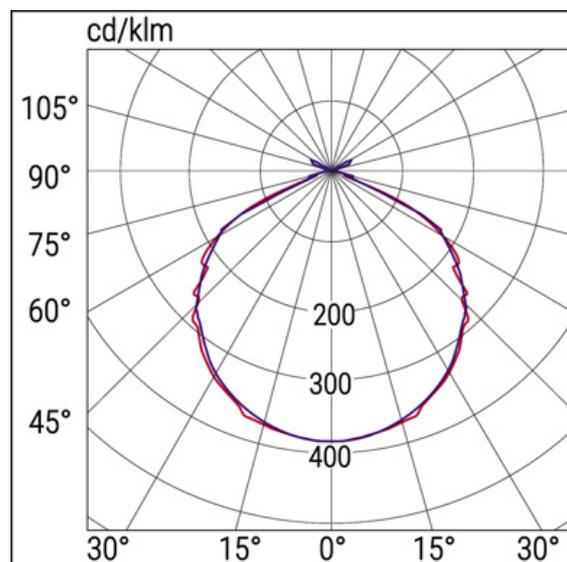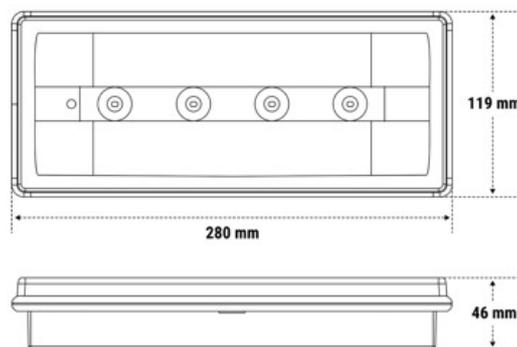

## Specifiche meccaniche

Altezza	<b>46 mm</b>
Lunghezza	<b>119 mm</b>
Larghezza	<b>280 mm</b>
Peso	<b>0,25 Kg</b>
Materiale corpo	<b>Policarbonato</b>
Colore corpo	<b>Bianco RAL 9003</b>
Materiale cover	<b>Policarbonato trasparente</b>
Finitura diffusore	<b>Trasparente</b>
Materiale riflettore	<b>Policarbonato</b>
Grado di protezione IP	<b>IP42</b>
Grado di protezione IK	<b>IK07</b>

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020

## Accessori forniti




**2741**  
INC COMPL 6-11 3974/IP



**3893**  
ADES SX/DX/BS/UP PRAT IP42

## Accessori



**3912**  
GRIGLIA EM 440X215X99



**4128**  
SCHERMO BAND PRATICA BS



**2751**  
KIT INST CONTROSOFF COMPL



**4127**  
SCHERMO BAND PRATICA SX/DX



**3723**  
GANCIO SOSPENSIONE 4004/PR



**4129**  
SCHERMO BAND PRATICA UP



**3727**  
GR PRESSATU 16/20-4003/RG

## Ricambi



**415437001**  
LI-FEPO4 3.2V 0.5AH 14500