


PaneLed

oprawy dostropowe

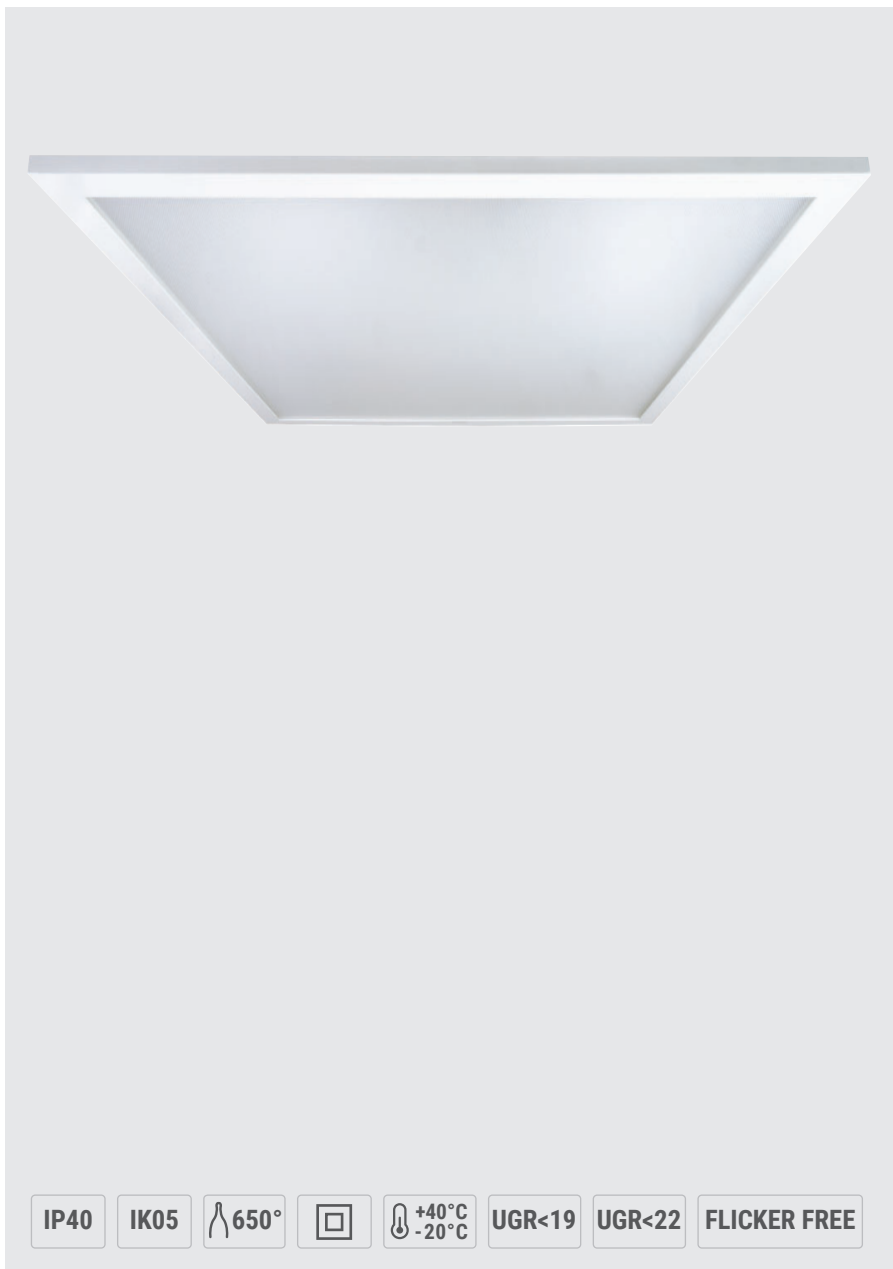

IP40

IK05

650°



+40°C
-20°C

UGR<19

UGR<22

FLICKER FREE

Beghelli



Oprawa LED o wysokim strumieniu świetlnym do ponad 4.200 lm.



Wiele sposobów montażu: dostropowy, podwieszany i nastropowy. Oprawa dostępna w wersji ściemnianej.



Oprawa może występować w wersji z przeciślnieniowym dyfuzorem mikropryzmatycznym UGR < 19.

Zastosowanie

Sektor usługowy, handel detaliczny, biura, szkoły itp.

Charakterystyka

Zasilanie 220÷240 Vac, 50÷60 Hz

Utrzymanie strumienia świetlnego 25°C
>30.000h (L80B20)

Stabilność temp. barwowej 3 SDCM


Montaż Nastropowy, dostropowy, zwieszany

Obudowa Aluminium pomalowane na kolor biały

Klosz Pryzmatyczny, samogasnący PMMA stabilizowany promieniami UV


Kolor Biały

Zgodność z Normami EN60598-1, EN60598-2-2, EN 62471

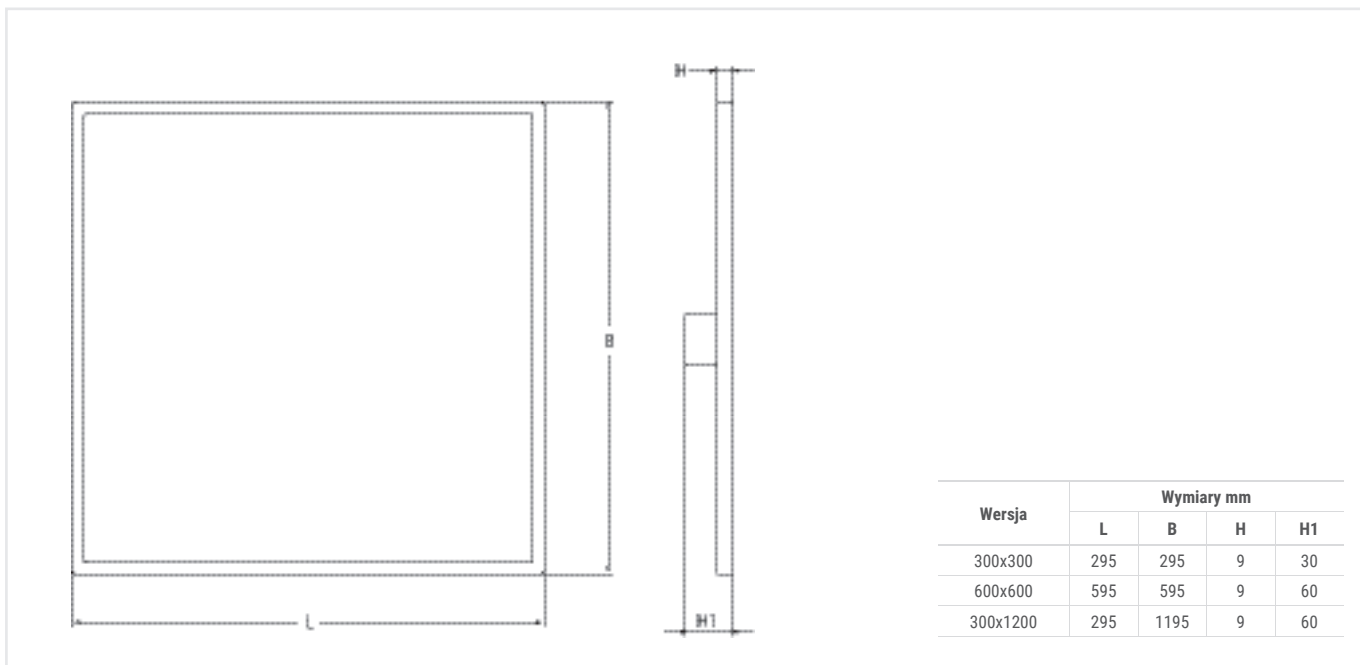


Wersja	Wymiary mm			
	L	B	H	H1
300x300	295	295	9	30
600x600	595	595	9	60
300x1200	295	1195	9	60

PANELED UGR<19

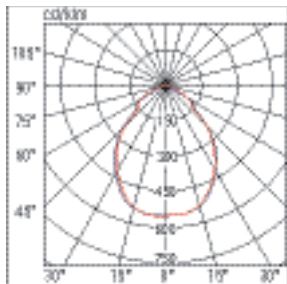

■ C180-C270 ■ C90-C270

PANELED

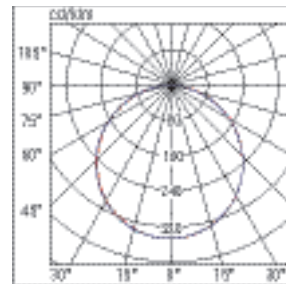

■ C0-C180 ■ C90-C270

	Wersja	Kod	Opis	Moc [W]	Temp. barwowa [K]	CRI	Strumień świetlny LED lm (Tj=25°C)	Strumień świetlny oprawy lm	Skuteczność świetlna [lm/W]	Waga [kg]	Liczba szt./opakowanie
UGR<19	600x600	70040	PAN LED 600X600 UGR<19 80LM/W 3K	38	3000	>80	4000	3040	80	3.7	1/5
	1200x300	70042	PAN LED 1200x300 UGR<19 80LM/W 3K	38	3000	>80	4000	3040	80	3.7	1/5
	600x600	70044	PAN LED 45W 600X600 UGR<19 95LM/W 3K	45	3000	>80	5700	4150	92	3.7	1/5
	1200x300	70046	PAN LED 45W 1200X300 UGR<19 95LM/W 3K	45	3000	>80	5700	4150	92	3.7	1/5
	600x600	70041	PAN LED 600X600 UGR<19 80LM/W 4K	38	4000	>80	4200	3040	80	3.7	1/5
	1200x300	70043	PAN LED 1200x300 UGR<19 80LM/W 4K	38	4000	>80	4200	3040	80	3.7	1/5
	600x600	70045	PAN LED 45W 600X600 UGR<19 95LM/W 4K	45	4000	>80	5800	4275	95	3.7	1/5
	1200x300	70047	PAN LED 45W 1200X300 UGR<19 95LM/W 4K	45	4000	>80	5900	4275	95	3.7	1/5
UGR<22	300x300	70037	PAN LED 14W 300X300 3000K	18	3000	>80	1520	1300	93	0.65	1/5
	300x300	70038	PAN LED 14W 300X300 4000K	18	4000	>80	1520	1300	93	0.65	1/5
	600x600	70010	PAN LED 38W 600X600 3000K	38	3000	>80	3800	3600	94	3.7	1/5
	600x600	70011	PAN LED 38W 600X600 4000K	38	4000	>80	3800	3600	94	3.7	1/5
	600x600	70021	PAN LED 45W 600X600 3000K	45	3000	>80	5000	4200	93	3.7	1/5
	600x600	70022	PAN LED 45W 600X600 4000K	45	4000	>80	5000	4200	93	3.7	1/5
	1200x300	70012	PAN LED 38W 1200x300 3000K	38	3000	>80	3800	3600	94	3.7	1/5
	1200x300	70013	PAN LED 38W 1200x300 4000K	38	4000	>80	3800	3600	94	3.7	1/5
	1200x300	70023	PAN LED 45W 1200X300 3000K	45	3000	>80	5000	4200	93	3.7	1/5
	1200x300	70024	PAN LED 45W 1200X300 4000K	45	4000	>80	5000	4200	93	3.7	1/5
DIMMERABLE	600x600	70025	PAN LED 38W 600X600 3K 1-10V	38	3000	>80	3800	3000	83	3.7	1/5
	600x600	70026	PAN LED 38 W 600X600 4K 1-10V	38	4000	>80	3800	3000	83	3.7	1/5
	600x600	70029	PAN LED 45W600X600 3K 1-10V	45	3000	>80	5000	4200	93	3.7	1/5
	600x600	70030	PAN LED 45W 600X600 4K 1-10V	45	4000	>80	5000	4200	93	3.7	1/5
	1200x300	70027	PAN LED 38W 1200x300 3K 1-10V	38	3000	>80	3800	3000	83	3.7	1/5
	1200x300	70028	PAN LED 38W 1200x300 4K 1-10V	38	4000	>80	3800	3000	83	3.7	1/5
	1200x300	70031	PAN LED 45W 1200x300 3K 1-10V	45	3000	>80	5000	4200	93	3.7	1/5
	1200x300	70032	PAN LED 45W 1200x300 4K 1-10V	45	4000	>80	5000	4200	93	3.7	1/5

PaneLed

oprawy dostropowe

AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie



PUSZKA DO MONTAŻU NASTROPOWEGO

Kod zam. **20097** (600x600 h 48)
Kod zam. **20100** (300x1200 h 48)




PUSZKA DO MONTAŻU NASTROPOWEGO

Kod zam. **20089** (600x600 h 70)
Kod zam. **20101** (300x1200 h 70)



UCHWYTY DO MONTAŻU W STROPIE GIPS-KARTON

4 sztuki
Kod zam. **70049**



ZWIESZAKI

Kod zam. **70033**



OPRAWA Z MODUŁEM AWARYJNYM- należy zamawiać oddzielnie



INVERTER PLUG&LIGHT SE/SA 1-3h 20-60V

Kod zam. 19358 (1h)

Kod zam. 19359 (3h)

TR

