


Modulo 600 SanificaAria

Beghelli

oświetlenie podstawowe

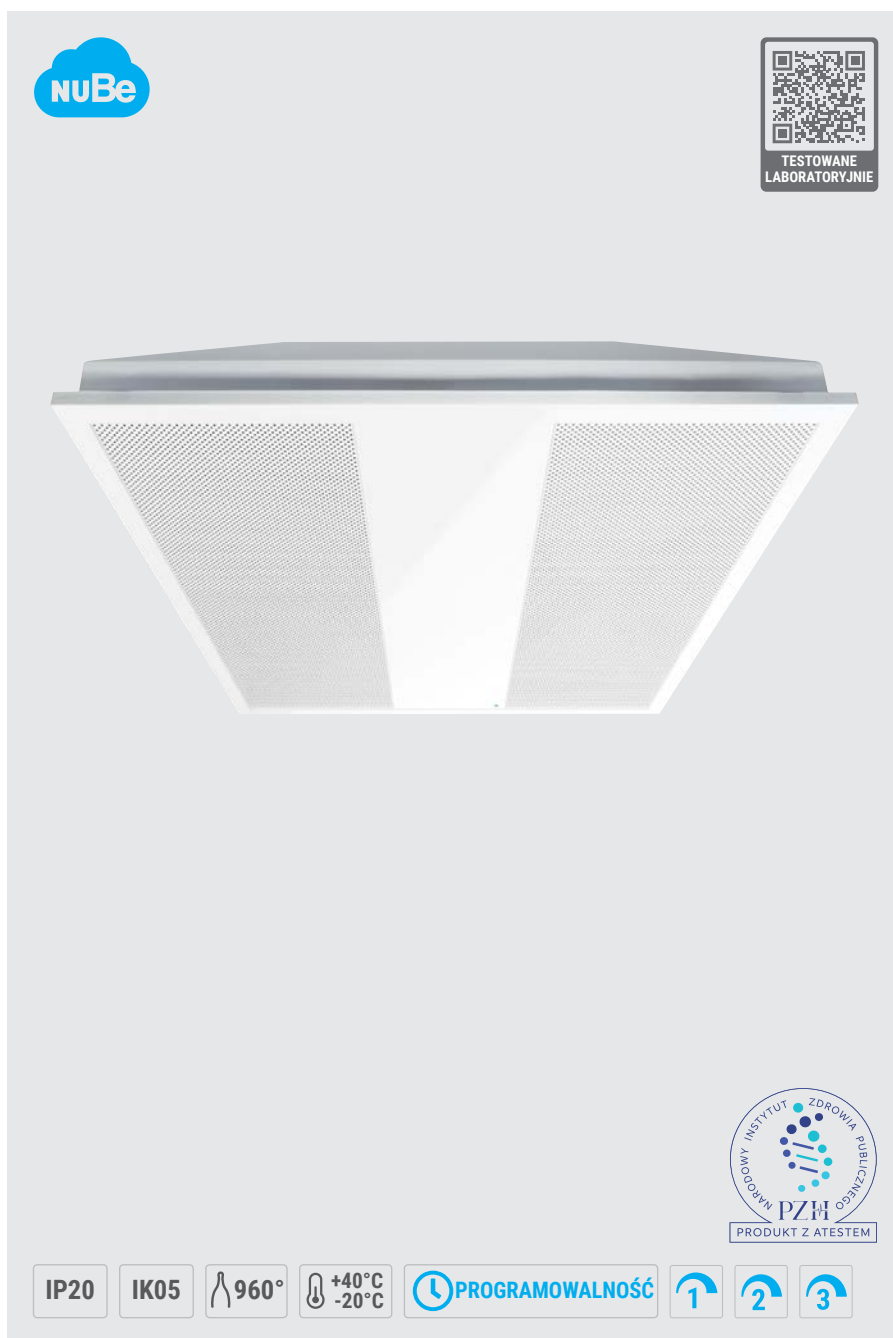

Urządzenie montowane dostropowo, przeznaczone wyłącznie do dezynfekcji powietrza uvOxy®. Urządzenie nie jest źródłem światła. Urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby była możliwa integracja systemu odkażającego powietrze uvOxy® z nowym lub istniejącym systemem oświetleniowym. Funkcje i parametry urządzenia można regulować i dostosować do swoich potrzeb, używając aplikacji SanificaAria lub za pomocą NuBe Cloud. Możliwy jest montaż na konstrukcji sufitów podwieszanych typu M600.

Zastosowanie

Sektor usługowy, sektor publiczny, biura, szkoły.

Specyfikacja systemu odkażającego powietrze

Zasilanie 230VAC ±10%, 50÷60Hz

Montaż Dostropowy (M600), zwieszany

Obudowa Blacha ocynkowana RAL 9003, matowa

uvOxy® moc wejściowa 60÷75 W

UV-C długość fali 254 nm

Wydajność odkażania 200 m³/h

Moc UV-C 48 W

Moc promieni UV-C 15 W

Regulacja prędkości 1-2-3 trzystopniowa

Czas Do zaprogramowania

Żywotność kartridżu 12 miesięcy

Zgodność z Normami EN60335-2-65, ISO 15714

Rozmiar pomieszczenia		
Kubatura [m³]	Powierzchnia [m²]	Wstępny czas odkażania [h]
100	40	0.5
200	75	1
300	120	1.5
400	160	2
600	240	3

Wersja	Wymiary mm		
	L	B	H
600x600	595	595	160

Parametry techniczne zawarte w katalogu opisują stan na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.


Kod	Opis	Moc [W]	Wydajność odkażania m³/h			Waga [kg]	Ilość szt./opakowanie
			1	2	3		
26706	SANIFICA ARIA MODULO 600	36÷60 W	100	150	200	7.5	1


	Przepływ powietrza aż do 200 m³/h	Wstępny czas odkażania 15 minut	Wstępny czas odkażania 40 minut
	Wydajność 1 urządzenia w biurze o powierzchni 20 m²		Wydajność 1 urządzenia w biurze typu open space o powierzchni 50 m²

ZDALNE ZARZĄDZANIE SYSTEMEM ODKAŻAJĄCYM ZA POMOCĄ JEDNOSTKI CENTRALNEJ LOGICA SD FM LUB LOKALNIE, ZA POMOCĄ DEDYKOWANEJ APLIKACJI

Dzięki integracji Jednostki Centralnej SD Logica, znajdujący się w oprawie system odkażający można podłączyć do sieci. Głównymi parametrami regulującymi system są trzystopniowa zmiana prędkości wentylatora oraz czas pracy urządzenia, które zdalnie można dostosowywać używając portalu NuBe Cloud.

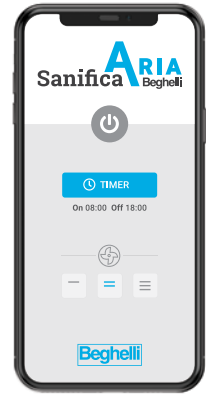

Aplikacja SanificaAria Beghelli BLE, do lokalnego zarządzania przez Bluetooth, została zaprojektowana, do tego, aby w intuicyjny sposób móc wysyłać komendy regulujące funkcje systemu odkażającego powietrze umieszczonego w oprawie. Wykorzystując technologię Bluetooth, smartfon staje się pilotem, za pomocą którego można ustawić prędkość wentylatora lub długość czasu pracy systemu odkażającego powietrze.





JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA SD LGFM

Kod zam. **21102**


AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE - należy zamawiać oddzielnie



CZĘŚĆ WYMIENNA KARTRIDŻ uvOxy®

Żywotność kartridżu: 12 m-cy, przy użyciu 24h/dobę

Kod zam. **26721**



NADAJNIK RADIOWY SanificaAria

Sterowanie radiowe jedną lub kilkoma oprawami SanificaAria za pomocą zewnętrznego przycisku

Kod zam. **20104SA**



oprawy hybrydowe z systemem odkażającym powietrze