

Floodlight FL

naświetlacze

Beghelli



IP66

IK07

950°

+40°C
-20°C



Naświetlacz o szczególnie zmniejszonej grubości.



Kompletna linia od 10 do 200W, w wersji Dual Sensor łączy czujnik zmierzchu i czujnik



Uniwersalny uchwyt z kątem nachylenia 45° celem łatwego ustawienia zarówno na ścianie, jak i na podłodze.

Zastosowanie

Sektor mieszkalny, sektor usługowy i sektor przemysłowy

Charakterystyka

Zasilanie 220÷240 Vac, 50÷60 Hz

Utrzymanie strumienia świetlnego 25°C
>50.000h (L70B50)

Stabilność strumienia świetlnego w czasie 3 SDCM

Montaż Naścienny lub na podłodze


Obudowa Aluminium

Układ optyczny PVC verniciato bianco. Diffondente, simmetrica

Klosz Transparentne szkło hartowane


Temperatura barwowa 3000K, 4000K, 6500K

Zgodność z Normami EN605981 - EN60598-2-1

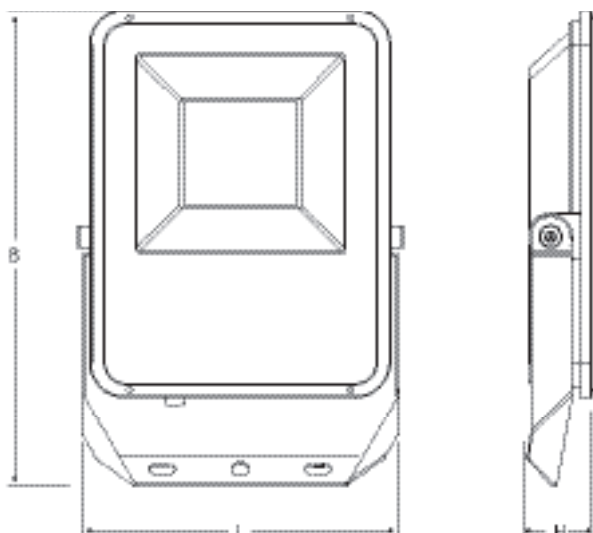


W	Wymiary mm		
	L	B	H
10	97	110	27
20	118	141	33
30	136	163	33
50	146	175	33
100	252	222	38
200	390	265	38

FL/FL-DUAL SENSOR

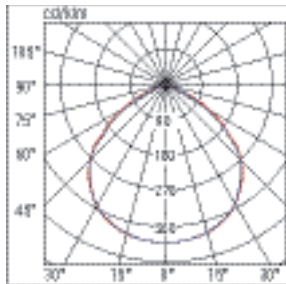

■ C0-C180 ■ C90-C270

FL-ALTE PRESTAZIONI

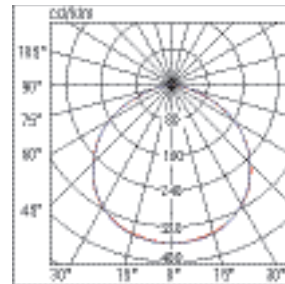

■ C90-C270 ■ C0-C180



FLOODLIGHT DUAL SENSOR

Ekskluzywny system, który integruje w projektorze zarówno czujnik obecności, jak i czujnik zmierzchu. Mogą być aktywowane w tym samym czasie i programowane za pomocą dostarczonego pilota do zdalnego sterowania. Pilot może być używany do włączenia lub wyłączenia urządzenia.

FUNKCJE ZDALNEGO STEROWANIA

- Włączanie/wyłączanie światła
- Aktywacja/deaktywacja czujnika zmierzchu i czujnika obecności
- Programowanie odległości przełączania czujnika obecności
- Programowanie czasu czuwania czujnika obecności



Floodlight FL

Beghelli

naświetlacze

	Kod	Opis	Moc [W]	Temp. barwowa [K]	CRI	Strumień świetlny LED lm (Tj=25°C)	Strumień świetlny oprawy lm	Skuteczność świetlna [lm/W]	Waga [Kg]	Liczba szt./opakowanie	
FLOODLIGHT	86145	FL LED 10W BIANCO IP66 3K	10	3000	>80	1200	1000	100	0.2	1/24	BIAŁY
	86146	FL LED 20W BIANCO IP66 3K	20	3000	>80	2400	2000	100	0.35	1/24	
	86147	FL LED 30W BIANCO IP66 3K	30	3000	>80	3600	3000	100	0.45	1/24	
	86148	FL LED 50W BIANCO IP66 3K	50	3000	>80	6000	5000	100	0.55	1/24	
	86149	FL LED 10W BIANCO IP66 4K	10	4000	>80	1200	1000	100	0.2	1/24	
	86150	FL LED 20W BIANCO IP66 4K	20	4000	>80	2400	2000	100	0.35	1/24	
	86151	FL LED 30W BIANCO IP66 4K	30	4000	>80	3600	3000	100	0.45	1/24	BIAŁY
	86152	FL LED 50W BIANCO IP66 4K	50	4000	>80	6000	5000	100	0.55	1/24	
	86153	FL LED 20W BIANCO IP66 6K5	20	6500	>80	2400	2000	100	0.35	1/24	
	86154	FL LED 30W BIANCO IP66 6K5	30	6500	>80	3600	3000	100	0.45	1/24	
	86155	FL LED 50W BIANCO IP66 6K5	50	6500	>80	6000	5000	100	0.55	1/24	
	86156	FL LED 10W NERO IP66 3K	10	3000	>80	1200	1000	100	0.2	1/24	
	86157	FL LED 20W NERO IP66 3K	20	3000	>80	2400	2000	100	0.35	1/24	
	86158	FL LED 30W NERO IP66 3K	30	3000	>80	3600	3000	100	0.45	1/24	
	86159	FL LED 50W NERO IP66 3K	50	3000	>80	6000	5000	100	0.55	1/24	
	86160	FL LED 10W NERO IP66 4K	10	4000	>80	1200	1000	100	0.2	1/24	
	86161	FL LED 20W NERO IP66 4K	20	4000	>80	2400	2000	100	0.35	1/24	
	86162	FL LED 30W NERO IP66 4K	30	4000	>80	3600	3000	100	0.45	1/24	CZARNY
86163	FL LED 50W NERO IP66 4K	50	4000	>80	6000	5000	100	0.55	1/24		
86164	FL LED 20W NERO IP66 6K5	20	6500	>80	2400	2000	100	0.2	1/24		
86165	FL LED 30W NERO IP66 6K5	30	6500	>80	3600	3000	100	0.45	1/24		
86166	FL LED 50W NERO IP66 6K5	50	6500	>80	6000	5000	100	0.55	1/24		
DUAL SENSOR	86179	FL LED 10W WHITE IP66 SENS 4K	10	4000	>80	1200	1000	100	0.2	1/24	
	86180	FL LED 20W WHITE IP66 SENS 4K	20	4000	>80	2400	2000	100	0.35	1/24	
	86181	FL LED 30W WHITE IP66 SENS 4K	30	4000	>80	3600	3000	100	0.45	1/24	
	86167	FL LED 20W NERO IP66 SENS 3K	20	3000	>80	2400	2000	100	0.35	1/24	CZARNY
	86168	FL LED 50W NERO IP66 SENS 3K	50	3000	>80	6000	5000	100	0.55	1/24	
	86182	FL LED 10W NERO IP66 SENS 4K	10	4000	>80	1200	1000	100	0.2	1/24	
	86169	FL LED 20W NERO IP66 SENS 4K	20	4000	>80	2400	2000	100	0.35	1/24	
	86183	FL LED 30W NERO IP66 SENS 4K	30	4000	>80	3600	3000	100	0.45	1/24	
	86170	FL LED 50W NERO IP66 SENS 4K	50	4000	>80	6000	5000	100	0.55	1/24	
	86171	FL LED 20W NERO IP66 SENS 6K5	20	6500	>80	2400	2000	100	0.35	1/24	CZARNY
	86172	FL LED 50W NERO IP66 SENS 6K5	50	6500	>80	6000	5000	100	0.55	1/24	
	ALTE PRESTAZIONI	86173	FL LED 100W NERO IP66 3K	100	3000	>80	11500	10000	100	1.315	1/10
86176		FL LED 200W NERO IP66 3K	200	3000	>80	22500	20000	100	2.65	1/5	
86174		FL LED 100W NERO IP66 4K	100	4000	>80	11500	10000	100	1.315	1/10	CZARNY
86177		FL LED 200W NERO IP66 4K	200	4000	>80	22500	20000	100	2.65	1/5	



naświetlacze