

# Full moon

oprawy przemysłowe



IP44

IK05

850°

+40°C  
-20°C

ANTI BLACK-OUT



# Beghelli



Kompaktowa, wielofunkcyjna oprawa do montażu nastropowego dostępna w różnych konfiguracjach.



Dostępne wersje do montażu ściennego i nastropowego, z czujnikiem awaryjnym i czujnikiem obecności do automatycznej aktywacji.



Biała oprawa i wyświetlacz o wysokiej zdolności rozpraszania maksymalizują promień światła we wszystkich kierunkach.

## Zastosowanie

Sektor prywatny, usługowy. Oświetlenie klatek schodowych, tarasów.

## Charakterystyka

**Zasilanie** 180÷265Vac, 50÷60Hz

**Zasilacz LED - MTFB w 25°C** >30.000h (L80B20)


**Stabilność temp. barwowej** 3 SDCM

**Montaż** Nastropowy, ścienny

**Obudowa** PC stabilizowany promieniami UV samogasnący


**Klosz** PC stabilizowany promieniami UV samogasnący opalizowany

**Zgodność z Normami** EN60598-1, EN60598-2-1, EN60598-2-22, EN62471

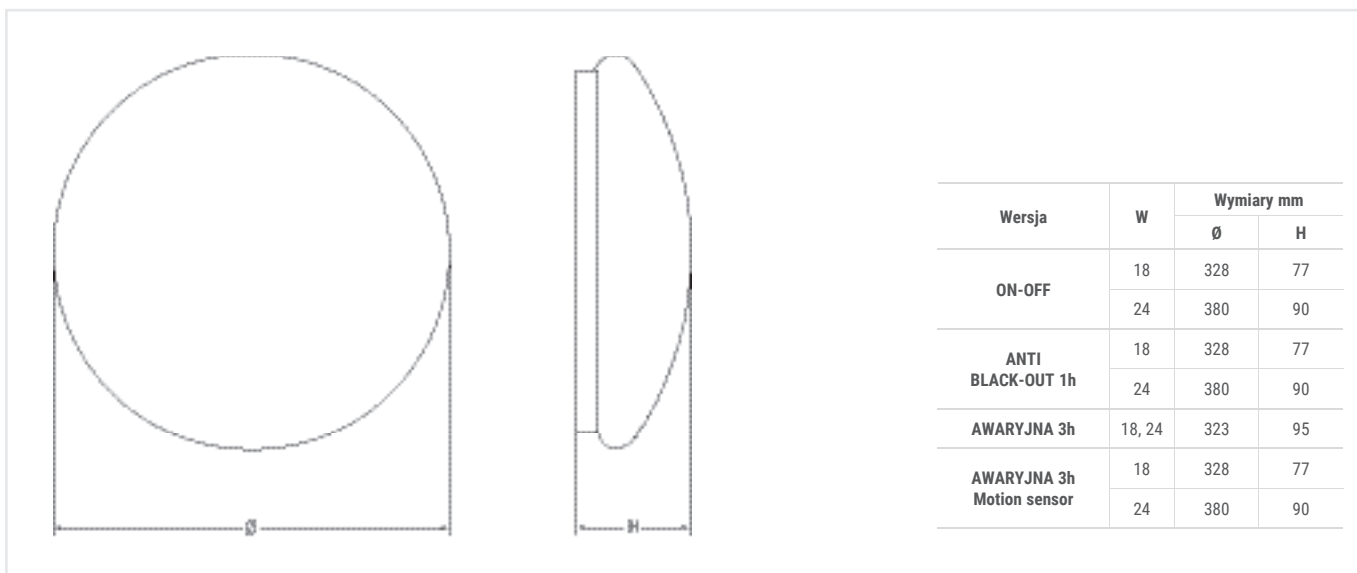



Wersja	W	Wymiary mm	
		Ø	H
ON-OFF	18	328	77
	24	380	90
ANTI BLACK-OUT 1h	18	328	77
	24	380	90
AWARYJNA 3h	18, 24	323	95
AWARYJNA 3h Motion sensor	18	328	77
	24	380	90

## FULL MOON 18W



■ C180-C270 ■ C90-C270

## FULL MOON 24W

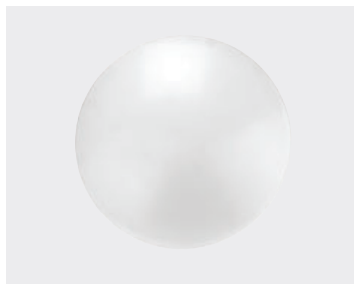

■ C0-C180 ■ C90-C270

	Kod	Opis	Wersja	Autonomia h	Moc [W]	Temp. barwowa [K]	CRI	Strumień świetlny LED lm (Tj=25°C)	Strumień świetlny oprawy lm	Flusso in emergenza lm	Efficienza luminosa lm/W	Waga [Kg]	Ilość szt./op
ON-OFF	75330	FULLMOON OPAL TUTTOSCHERM 18W 3K			18	3000	>80	1700	1440		80	0.48	1/6
	75331	FULLMOON OPAL TUTTOSCHERM 18W 4K			18	4000	>80	1700	1440		80	0.48	1/6
	75332	FULLMOON OPAL TUTTOSCHERM 24W 3K			24	3000	>80	2300	1920		80	0.69	1/6
	75333	FULLMOON OPAL TUTTOSCHERM 24W 4K			24	4000	>80	2300	1920		80	0.69	1/6
	75334	FULLMOON SENS TUTTOSCHERM 18W 3K			18	3000	>80	1700	1440		80	0.53	
	75335	FULLMOON SENS TUTTOSCHERM 18W 4K			18	4000	>80	1700	1440		80	0.53	
	75336	FULLMOON SENS TUTTOSCHERM 24W 3K			24	3000	>80	2300	1920		80	0.74	
75337	FULLMOON SENS TUTTOSCHERM 24W 4K			24	4000	>80	2300	1920		80	0.74		
ANTI BLACK-OUT	75338	FULLMOON EMERG TUTTOSCHER 18W 3K	SA/SE	1.5	18	3000	>80	1700	1440	50	80	0.57	1/6
	75339	FULLMOON EMERG TUTTOSCHER 18W 4K	SA/SE	1.5	18	4000	>80	1700	1440	50	80	0.57	1/6
	75344	FULLMOON EMERG TUTTOSCHER 24W 3K	SA/SE	1.5	24	3000	>80	2300	1920	50	80	0.78	1/6
	75345	FULLMOON EMERG TUTTOSCHER 24W 4K	SA/SE	1.5	24	4000	>80	2300	1920	50	80	0.78	1/6
AWARYJNE	75346	FULL MOON EMERG 3h 18W 3K	SA/SE	3	18	3000	>80	1700	1440	240	80	0.57	1/5
	75347	FULL MOON EMERG 3h 18W 4K	SA/SE	3	18	4000	>80	1700	1440	240	80	0.57	1/5
	75348	FULL MOON EMERG 3h 24W 3K	SA/SE	3	24	3000	>80	2300	1920	240	80	0.78	1/5
	75349	FULL MOON EMERG 3h 24W 4K	SA/SE	3	24	4000	>80	2300	1920	240	80	0.78	1/5
	75360	FULL MOON EMERG 3h SENS 18W 3K	SA/SE	3	18	3000	>80	1700	1440	240	80	0.57	
	75361	FULL MOON EMERG 3h SENS 18W 4K	SA/SE	3	18	4000	>80	1700	1440	240	80	0.57	
	75362	FULL MOON EMERG 3h SENS 24W 3K	SA/SE	3	24	3000	>80	2300	1920	240	80	0.78	
75363	FULL MOON EMERG 3h SENS 24W 4K	SA/SE	3	24	4000	>80	2300	1920	240	80	0.78		