

# Inverter LED Plug&Light

**Beghelli**

INV P&L LED SE/SA 1H 60-180V

Codice d'ordine: **19367**

SISTEMI:TR



**Descrizione:** Emergenza

**EAN:** 8002219732156

## CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

**PORTALAMPADA:** Senza

**TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:** AC

**TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC:** 230 V

**TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC:** 207 V+253 V

**FREQUENZA ALIMENTAZIONE:** 50 Hz+60 Hz

**FATTORE DI POTENZA (Cos fi):** 0.33

**POTENZA ASSORBITA SE:** 1 W

**SISTEMA DI DIAGNOSTICA:** TR

**AUTONOMIA:** 1 h

**TIPO BATTERIA:** NiCd

**BATTERIA:** NiCd 7.2V 0.75Ah

**MODALITA' REST MODE:** y

**TEMPO DI RICARICA:** 24 h

**PITTOGRAMMA INCLUSO:** n

**Ta:** 0 °C+40 °C

**CLASSE DI ISOLAMENTO:** II

**RISCHIO FOTOBIOLOGICO:** Altri

## INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

**APPLICAZIONE:** Uffici / 043 / Ambienti Pubblici / Negozi

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

**Dimensioni:** **Altezza:** 30 mm **Lunghezza:** 239 mm **Profondità** 46 mm

**PESO APPARECCHIO:** 0.5 kg

**MATERIALE CORPO:** Policarbonato

**GRADO IP:** IP40



**GRADO IK:** IK08

**RESISTENZA AL FUOCO:** 850° - 30s.

**QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO:** 1/12/

## CERTIFICATI E NORME

**NORME:** CEI EN 62034, EN61347-2-7, EN 61347-1, EN 61347-2-13

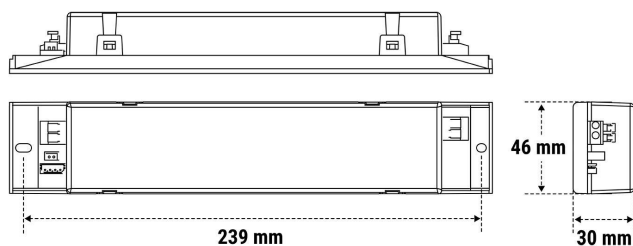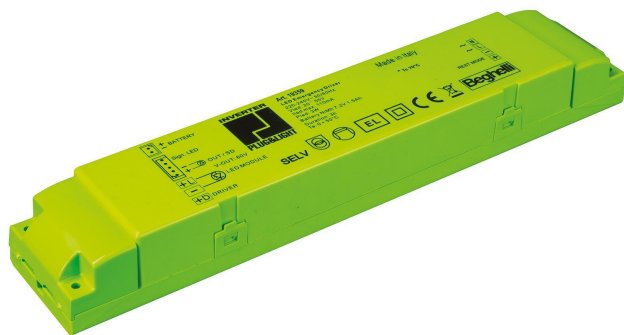

# Inverter LED Plug&Light



INV P&L LED SE/SA 1H 60-180V

SISTEMI:TR

Codice d'ordine: **19367**

