



## SCOUT LED

**Sicherheitsleuchte als mobile Strahlerleuchte.** Gehäuse aus Polycarbonat mit verstellbarem Leuchtenkopf (120°). Leuchtenkopf mit einer Haupt- und einer Nebenlampe, umschaltbar. Lade- und Umschalt-einrichtung im Gehäuse integriert.

Version für ortsveränderliche Nutzung



### TECHNISCHE DATEN

<b>Gehäuse:</b>	Polycarbonat, orange (RAL 2009)	<b>Lebensdauer <math>L_{80B_{20}}</math>:</b>	50.000 h (Hauptlampe & Nebenlampe)
<b>Rahmen:</b>	Polycarbonat, grau (RAL 7026)	<b>Farbstabilität:</b>	3 SDCM (Hauptlampe & Nebenlampe)
<b>Anschlusskabel:</b>	H03VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> (1,3 m), schwarz	<b>Farbtemperatur:</b>	5.700 K (Hauptlampe & Nebenlampe)
<b>Stecker:</b>	Euro-Stecker, Typ C	<b>Farbwiedergabeindex:</b>	70 (Hauptlampe & Nebenlampe)

IP40 IK09

### EINZELBATTERIEVERSORGUNG


<b>Schaltung:</b>	Bereitschaft
<b>Netzversorgung:</b>	230 V / 50/60 Hz
<b>Umgebungstemperatur:</b>	0 °C bis +40 °C
<b>Schutzklasse:</b>	II

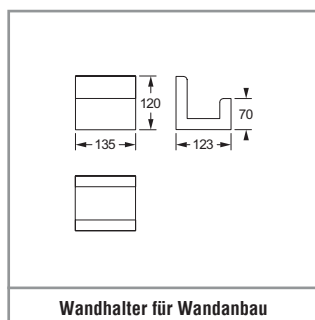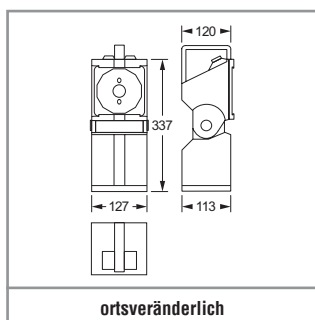

# CLASSIC EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Bestellnummer	LED	$\Phi =$		P
8380	1+1	230 lm (9,5 h) <sup>1</sup> 23,5 lm (85 h) <sup>2</sup>	Pb 6 V / 4,5 Ah	2,4 W <sup>1</sup> 0,2 W <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Hauptlampe  
<sup>2</sup> Nebenlampe

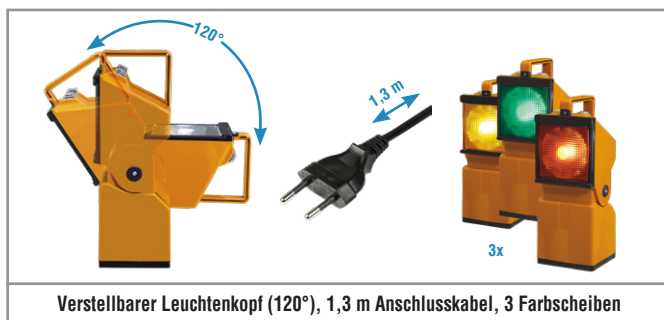

Im Lieferumfang enthalten	
Bestell-Nr.	Beschreibung
3913	Tragegurt
3729	Farbscheibe, rot
3730	Farbscheibe, orange
3731	Farbscheibe, grün

Zubehör bitte separat bestellen	
Bestell-Nr.	Beschreibung
2750	Wandhalter